



<http://www.gembird.eu>

NPA-AC1-GS



Универсальный адаптер питания для ноутбуков Gembird NPA-AC1

Краткое руководство пользователя

Вступление

Благодарим Вас за приобретение адаптера питания Gembird NPA-AC1 !
Руководство содержит краткую информацию о технических характеристиках адаптера и его подготовке к работе.

Назначение

Питание ноутбуков различных типов от сети переменного тока
Защита от перегрузок, короткого замыкания и перегрева

Комплект поставки

Универсальный адаптер питания
Набор насадок для подключения к различным разъёмам питания
Краткое руководство пользователя


Технические характеристики

Напряжение сети переменного тока – от 100 до 240 В
Сила тока в сети – до 10 А
Выходное напряжение – 15 В / 16 В / 18 В / 19 В / 20 В при силе тока 4.5 А, 22 В / 24 В при 3.5 А
Выходная мощность – до 90 Вт
Размеры – 132.3 x 59.3 x 36.5 мм
Длина кабелей соединения с розеткой сети и ноутбуком – 2 x 1.2 м

Подготовка к работе

Перед подключением адаптера к сети задайте установленное производителем ноутбука рабочее напряжение с помощью расположенного на верхней панели корпуса адаптера ползункового переключателя.

Будьте внимательны при выборе выходного напряжения во избежание выхода из строя адаптера и ноутбука!

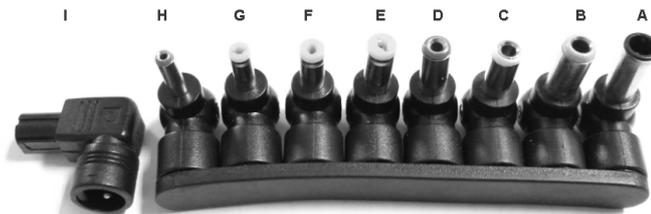

	Типоразмер		Модель ноутбука
A	6*1mm	Черный	Fujitsu, Panasonic, Sony
B	6.3*3mm	Зеленый	Toshiba
C	5.5*2.5mm	Белый	Acer, AMS, AVERATEC, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, NEC, Panasonic, Sharp, Sotec, Toshiba, Winbook
D	5.5*2.1mm	Голубой	Acer, Compaq, IBM, Winbook
E	5.5*1.7mm	Желтый	Acer
F	4.75* 1.7mm	Желтый	Compaq, HP
G	4.0*1.7mm	Желтый	Toshiba
H	3.5*1.3mm	Красный	Sharp
I	7.25*7.3mm	Черный	Dell